




# VAN HESSCHE BETON

## Plaatsingsvoorschriften rundveerooster gleuf 30mm, 35mm, 39mm & S-gleuf 38mm.

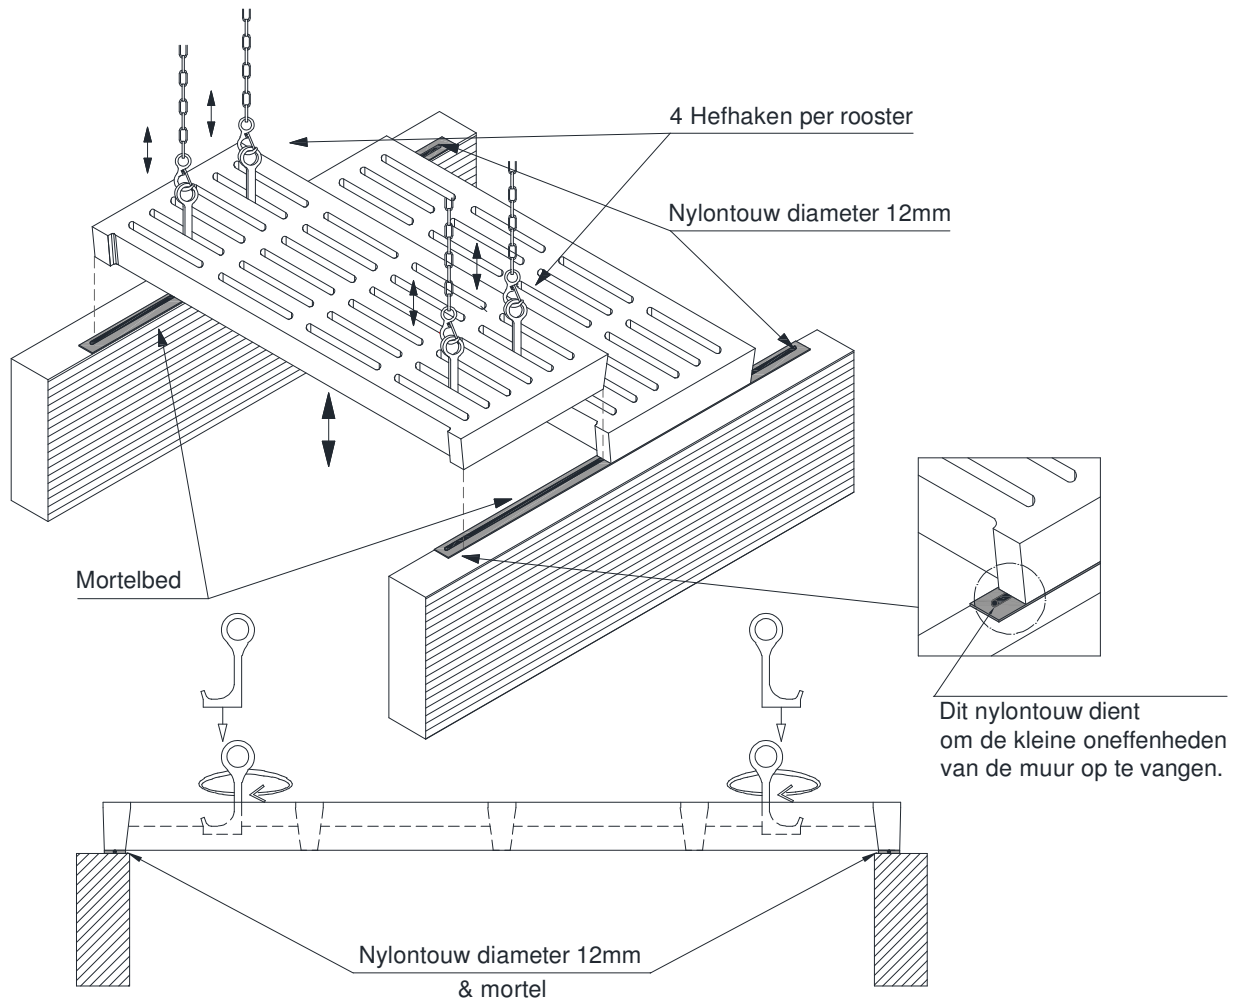

Men dient 4 kettingen aan de hijschaken te bevestigen om deze betonelementen op te hijsen. Het wordt aangeraden om de kettingen verticaal naar boven te trekken en niet schuin naar elkaar toe om de betonelementen niet te beschadigen.

✱ De kettingen voor het bevestigen aan de hijschaken dienen door de aannemer die de werken uitvoert voorzien te worden.

Men dient ook rekening te houden met de volgende aandachtspunten:

- Kettingen mogen nooit worden geknoopt.
- Bouten van sluitingen moeten altijd volledig worden aangedraaid.
- Haken mogen niet op de punt worden belast.
- De op het kenplaatje vermelde waarden mogen niet worden overschreden.
- Gebruik nooit geweld (hamers) om kettingen of sluitingen op de juiste plaats te krijgen.
- Steek nooit de punt van een hijschaak door een schakel van de ketting.
- Kettingen met verbogen of opengerekte schakels mogen niet worden gebruikt.

Voor ieder gebruik dient men de haken grondig te inspecteren op eventuele beschadigingen of scheurtjes. Indien men deze opmerkt dient de hijskraak buiten gebruik gesteld te worden. Wijzigingen, reparaties en/of laswerkzaamheden mogen niet aan de hijschaken worden uitgevoerd. Behandel hijsgereedschap altijd zeer zorgvuldig en neem bij twijfel geen enkel risico.

Voor aflevering van de hijschaken wordt er steeds een keuring voorzien. Deze keuring is slechts 3 maand geldig na ontvangst van de haak. De klant dient deze zelf driemaandelijks te laten herkeuren indien hij deze haak verder wenst te gebruiken. Van Hessche Beton nv draagt geen enkele verantwoordelijkheid bij gebreken na het verlopen van de geldigheid van de keuring na 3 maanden.

De hijschaken dienen in een droge geventileerde ruimte opgeborgen te worden.